


Produktgruppe 71F

Stellschrauben mit gerändeltem Kunststofffuß aus PE, aufgeschweißtem Filz und umspritztem Gewindebolzen




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyethylen (PE)
- Gleitfläche: Filz

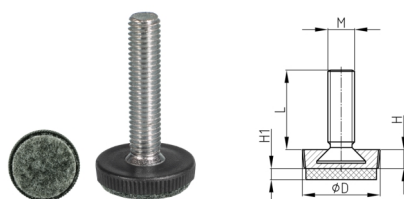

Produktinformationen

- Stellschrauben mit Fuß-Ø 15 mm haben keine Rändelung.

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

Bestellnummer	D	H	H1	L	M
	mm	mm	mm	mm	
71F-15 M5x16	15	5	3	13	M5
71F-15 M5x20	15	5	3	17	M5
71F-15 M5x25	15	5	3	22	M5
71F-15 M5x30	15	5	3	27	M5
71F-15 M5x40	15	5	3	37	M5
71F-15 M5x50	15	5	3	47	M5
71F-15 M6x12	15	6	3	9	M6
71F-15 M6x16	15	6	3	13	M6
71F-15 M6x20	15	6	3	17	M6
71F-15 M6x25	15	6	3	22	M6
71F-15 M6x30	15	6	3	27	M6
71F-15 M6x40	15	6	3	37	M6
71F-15 M6x50	15	6	3	47	M6
71F-20 M5x12	20	5	3	9	M5
71F-20 M5x16	20	5	3	13	M5
71F-20 M5x20	20	5	3	17	M5
71F-20 M5x25	20	5	3	22	M5
71F-20 M5x30	20	5	3	27	M5
71F-20 M5x40	20	5	3	37	M5
71F-20 M5x50	20	5	3	47	M5
71F-20 M6x12	20	6	3	9	M6



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	D	H	H1	L	M
	mm	mm	mm	mm	
71F-20 M6x14	20	6	3	11	M6
71F-20 M6x16	20	6	3	13	M6
71F-20 M6x20	20	6	3	17	M6
71F-20 M6x25	20	6	3	22	M6
71F-20 M6x30	20	6	3	27	M6
71F-20 M6x40	20	6	3	37	M6
71F-20 M6x50	20	6	3	47	M6
71F-20 M8x16	20	8	3	12	M8
71F-20 M8x20	20	8	3	16	M8
71F-20 M8x25	20	8	3	21	M8
71F-20 M8x30	20	8	3	26	M8
71F-20 M8x40	20	8	3	36	M8
71F-20 M8x50	20	8	3	46	M8
71F-20 M8x60	20	8	3	56	M8
71F-25 M5x16	25	5	3	13	M5
71F-25 M5x20	25	5	3	17	M5
71F-25 M5x25	25	5	3	22	M5
71F-25 M5x30	25	5	3	27	M5
71F-25 M5x40	25	5	3	37	M5
71F-25 M5x50	25	5	3	47	M5
71F-25 M6x12	25	6	3	9	M6
71F-25 M6x14	25	6	3	11	M6
71F-25 M6x16	25	6	3	13	M6
71F-25 M6x20	25	6	3	17	M6
71F-25 M6x25	25	6	3	22	M6
71F-25 M6x30	25	6	3	27	M6
71F-25 M6x40	25	6	3	37	M6
71F-25 M6x50	25	6	3	47	M6
71F-25 M8x16	25	8	3	12	M8
71F-25 M8x20	25	8	3	16	M8
71F-25 M8x25	25	8	3	21	M8
71F-25 M8x30	25	8	3	26	M8
71F-25 M8x40	25	8	3	36	M8
71F-25 M8x50	25	8	3	46	M8