


Produktgruppe KSGF

Klemmschalengleiter aus PA 6 mit sehr fest eingeklebter geräuschkämpfender Filzgleitfläche




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: Wollfilz
- Acrylatkleber

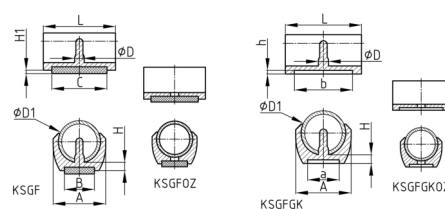

- OZ = ohne Zapfen
- GK = Grundkörper
- Artikel ohne Zapfen oder Bohrung können nach der Montage mangels Fixierung auf dem Rohr verrutschen.

Bestellnummer	A	B	a	b	C	D	D1	H	H1 ca.	h	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KSGF 16 16-17	20	12			25	5	16-17	3,5	2		28
KSGF 16 16-17 GK	20		12	25		5	16-17	3,5		2	28
KSGF 16 16-17 OZ	20	12			25		16-17	3,5	2		28
KSGF 16 16-17 GK OZ	20		12	25			16-17	3,5		2	28
KSGF 20 18-20	26,5	15			25	5,6	18-20	4	2		30
KSGF 20 18-20 GK	26,5		15	25		5,6	18-20	4		2	30
KSGF 20 18-20 OZ	26,5	15			25		18-20	4	2		30
KSGF 20 18-20 GK OZ	26,5		15	25			18-20	4		2	30
KSGF 22 21-22	26,5	15			25	5,6	21-22	4	2		30
KSGF 22 21-22 GK	26,5		15	25		5,6	21-22	4		2	30
KSGF22 21-22 OZ	26,5	15			25		21-22	4	2		30
KSGF 22 21-22 GK OZ	26,5		15	25			21-22	4		2	30
KSGF 25 24-25	29,5	17			31	5,6	24-25	5	2		42
KSGF 25 24-25 GK	29,5		17	31		5,6	24-25	5		2	42
KSGF 25 24-25 OZ	29,5	17			31		24-25	5	2		42
KSGF 25 24-25 GK OZ	29,5		17	31			24-25	5		2	42